




ŁĄCZNIKI RUROWE - WYDŁUŻALNIKI T-KBz (F3)

Ciśnienie nominalne:
PN 10/16/25/40

Przylącze kołnierzowe:
wg ISO 2531

Atest PZH:
HK/W/0256/01/2007

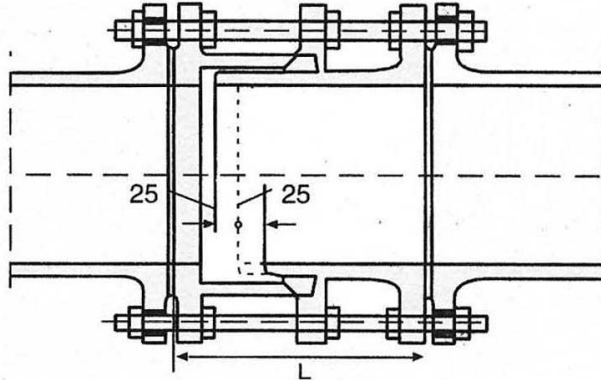

Wstawki montażowe T-KBz (F3) do zabudowy i wybudowywania armatury stosowane przy montażu rurociągów. Końcówka rury powinna być kalibrowana i zupełnie gładka.

Uszczelnienie: EPDM.

Wykonanie materiałowe: Żeliwo sferoidalne GGG-40; Śruby i nakrętki galwanicznie ocynkowane.

Zabezpieczenie antykorozyjne (OPCJE):

- wewnątrz i z zewnątrz wolne od fenoli farby bitumiczne dopuszczone do kontaktu z wodą pitną
- obustronnie ogniowo cynkowane
- wewnątrz i z zewnątrz emalia epoksydowa

Wytrzymałość na rozciąganie	Min 420 N/mm ²
Wydłużenie przy zerwaniu	Min. 5%
Wytrzymałość na rozerwanie	Min. 300 N/mm ²
Wytrzymałość na zginanie	Min. 420 N/mm ²
Twardość	Max. 250 HB

DN	wymiary L [mm]				masa [kg]			
	PN				PN			
	10	16	25	40	10	16	25	40
100	200	200	220	220	20	20	33	33
150			220	230	25	25	42	42
200		220	230	240	34	34	53	53
250	220	230	230	260	48	48	74	90
300		250	250	280	65	74	102	140
350	230	260	250	290	72	92	131	192
400		270	270	340	94	126	193	253
450	250	270	280	340	122	162	246	362
500		280	300	380	140	190	280	433
600	260	300	320	390	162	240	324	504
700		300	340	420	205	330	432	761
800		320	360	450	256	366	571	915
900	290	320	380	480	352	482	801	1321
1000		340	400	500	405	546	886	1610
1200	320	360	450		484	715	1270	1804

- INNE WYKONANIA NA ZAPYTANIE -