


Монтажные вставки / Компенсаторы

Тип: L2

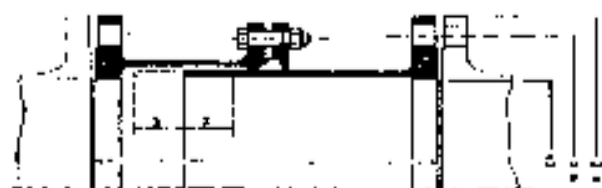

Давление номинальное: PN 10 bar

Присоединение фланцевое: DIN 2632

Также в выполнении из нержавеющей стали

Монтажные вставки Linck для закладки арматуры применяются при монтаже трубопроводов. Конес трубы должен быть калиброванный и абсолютно гладкий. Уплотнение: Perbutan, винты и гайки гальванически оцинкованные. Материал изготовления: St.37-2

Предохранение от коррозии:

- внутри и снаружи краски битумные не содержащие фенола допускаемые к контакту с питьевой водой.
- с двух сторон оцинкованное.

Длина закладки	Установка	Глубина Монтажа	Фланцы	Деление	Ширина застройки	Количество отверстий	Диаметр отверстий фланца	Профиль уплотнения	Вес
32	300 мм	40 мм	140 мм	100 мм	4	13 мм	1	7,5	
40	300	40	150	110	4	18	1	9	
50	300	40	165	125	4	18	1	12	
65	300	40	185	145	4	19	1	14	
80	300	40	200	160	8	18	1	16	
100	300	40	220	180	8	18	1	20	
125	300	40	250	210	8	18	2	26	
150	300	40	285	240	8	23	2	32	
175	300	40	315	270	8	23	2	40	
200	300	40	340	295	8	23	2	46	
250	350	50	395	350	12	23	2	70	
300	350	50	445	400	12	24	3	83	
350	350	50	505	460	16	24	3	98	
400	300	50	565	515	16	27	3	122	
450	380	50	615	555	20	27	3	130	
500	380	50	670	620	20	27	3	147	
550	380	50	730	675	20	30	3	163	
600	380	50	780	725	20	33	4	195	
650	380	50	835	780	24	33	4	219	
700	380	50	895	840	24	30	4	244	
800	380	50	1015	950	24	33	4	304	
900	390	50	1115	1050	28	33	4	348	
1000	390	50	1230	1160	28	36	4	403	
1100	430	50	1340	1270	32	36	5	400	
1200	430	50	1455	1380	32	39	5	516	
1300	400	50	1575	1490	32	42	5	710	
1400	430	50	1675	1590	36	42	5	820	
1500	400	50	1705	1700	36	42	5	923	
1600	400	50	1915	1820	40	48	5	1055	
1800	450	50	2115	2020	44	48	5	1320	
2000	450	50	2325	2230	48	48	6	1740	
2200	450	50	2550	2440	52	56	6	2390	
2400	460	50	2760	2650	56	56	6	2650	